

# **珠宝看货盘使用说明书**

**型号：FU-JWL-05**



## 一、产品简介


珠宝看货盘是一款支持蓝牙通讯的具有 RFID 功能的读写设备，超薄的厚度、超轻的重量、时尚的外观；内置 5000mAh 容量电池，可持续工作 12 小时以上；内置国际知名的 ThingMagic® RFID 模组，读写功率在 0~27dbm 可调，支持 C、C#、JAVA 开发语言，使应用程序开发更加便捷高效。

可应用于珠宝展厅、门店的商品导购、客户喜好等数据收集，设备性能优良稳定，操作便捷，满足使用人员和使用场景的操作习惯。

## 二、性能指标

### 1. 物理参数

型号	珠宝看货盘 FU-JWL-05	
尺寸	长	330 mm
	宽	250 mm
	高	35 mm
重量	1260g(含电池)	

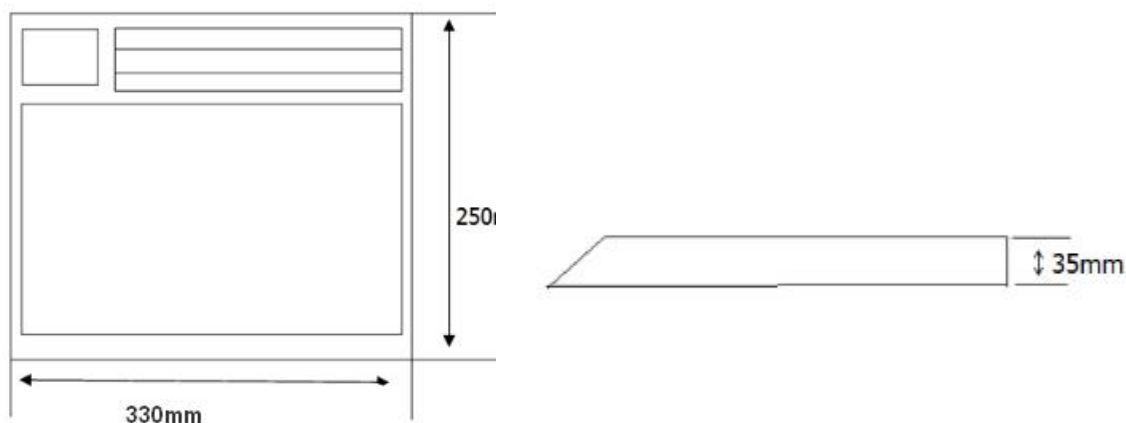

## 2. 性能指标

符合标准	EPCglobal Gen 2 (ISO 18000-6C)
频率范围 (可选)	FCC (NA, SA) 917.4 – 927.2 MHz ETSI (EU) 865.6 – 867.6 MHz TRAI (India) 865 – 867 MHz KCC (Korea) 917– 923.5 MHz MIC (Japan) 916.8 – 923.4 MHz ACMA (Australia) 920 – 926 MHz SRRC-MII (P.R.China) 920.1– 924.9 MHz ‘Open’ (Customizable channel plan; 859 – 873 MHz and 915 – 930 MHz)
天线增益	-10 dBi
天线驻波比	$\leq 1.5$
功率调整范围	0-27dBm, 0.01dB 可调
通讯接口	无线蓝牙
电池容量	5000mAh
充电电压	5V / 2A 电源适配器
工作温度	-20℃ ~ +60℃

### 三、外观细节



### 四、常规操作



- 1、按下启动电源键，启动后电源指示灯亮起。
- 2、使用安卓手机或平板电脑，搜索蓝牙名称为 BC04 的蓝牙设备，点击连接此名称的蓝牙设备，默认蓝牙配对密码为 1234，查看已配对设备是否已经配对成功。

要与BC04-B配对吗？

1234

通常为 0000 或 1234

☐ PIN码由字母或符号组成

您可能还需要在另一设备上输入此PIN码。

☐ 允许访问您的通讯录和通话记录


取消 确定

8/9



### 3、连接设备


(1) 安装安卓版应用软件。

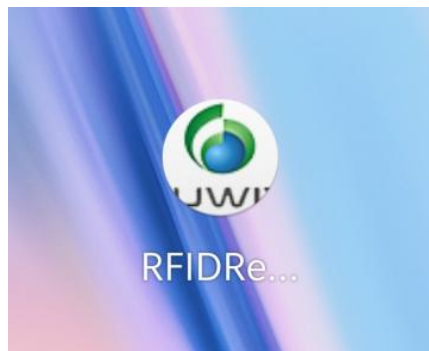


(2) 打开软件界面如下




(3) 选择 SerialReader,此时应看到蓝牙名称为 BC04 的设备, 如果此前有连接过其他蓝牙设备, 可通过下拉框查看是否有 BC04 的蓝牙设备。如没有请确保安卓蓝牙与看盘蓝牙成功匹配。

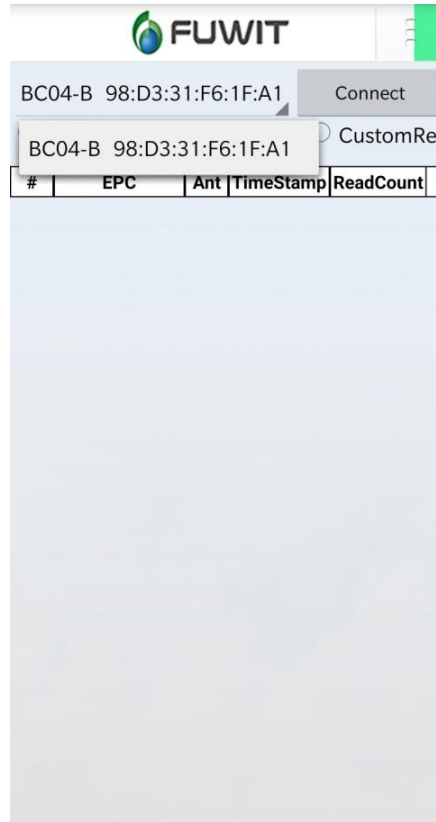

(4) 点击 Connect, 设备连接成功后如下图所示:

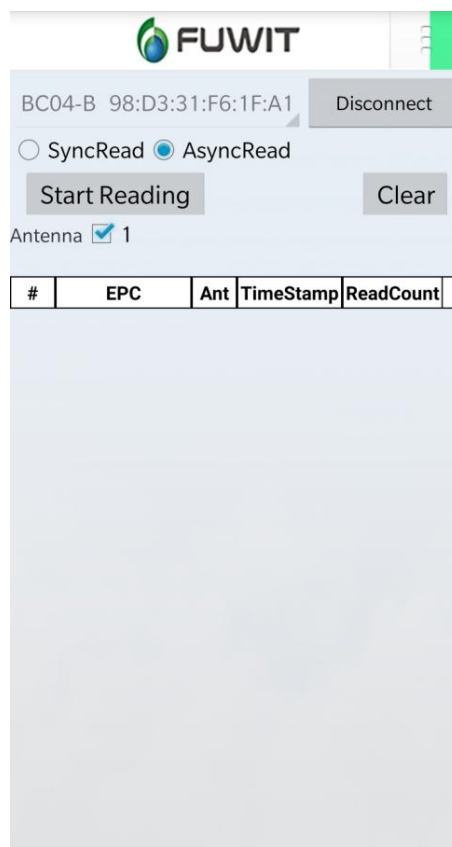

(5) 选择 AsyncRead, 勾选天线 1, 点击 Start Reading 开始读取标签数据

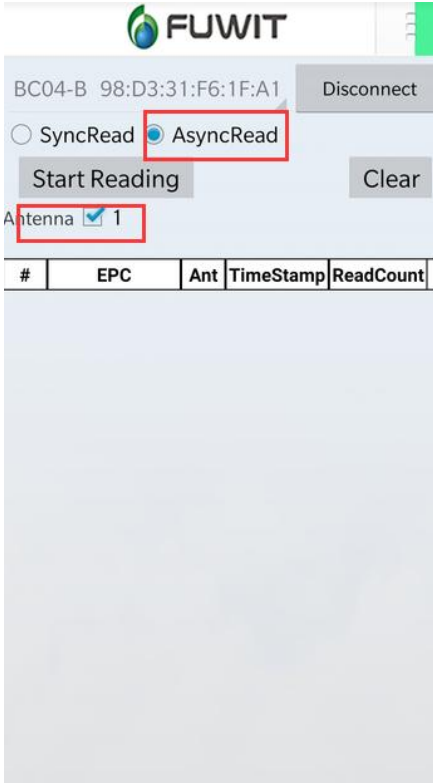

BC04-B 98:D3:31:F6:1F:A1 Disconnect


☐ SyncRead ☒ AsyncRead

Start Reading Clear

Antenna ☒ 1

#	EPC	Ant	TimeStamp	ReadCount
---	-----	-----	-----------	-----------

(6) 点击 Stop Reading 即可停止读取标签数据, 点击右侧 Clear 可以清空显示界面, 点击 Disconnect 即可断开连接。

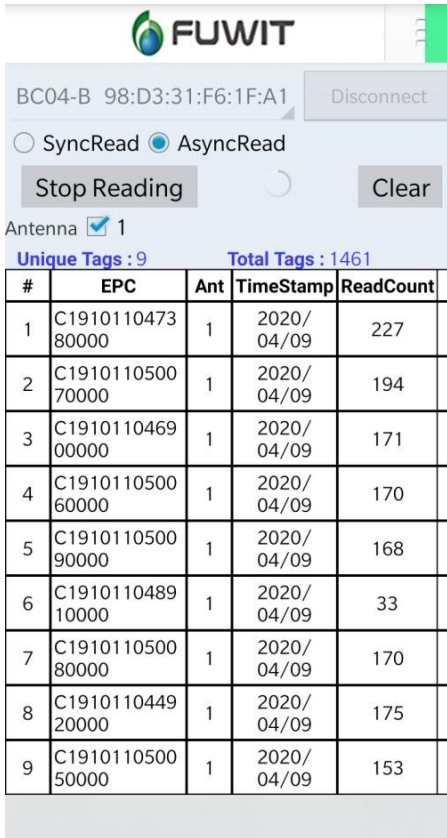

BC04-B 98:D3:31:F6:1F:A1 Disconnect

☐ SyncRead ☒ AsyncRead

Stop Reading Clear

Antenna ☒ 1

Unique Tags : 9 Total Tags : 1461

#	EPC	Ant	TimeStamp	ReadCount
1	C191011047380000	1	2020/04/09	227
2	C191011050070000	1	2020/04/09	194
3	C191011046900000	1	2020/04/09	171
4	C191011050060000	1	2020/04/09	170
5	C191011050090000	1	2020/04/09	168
6	C191011048910000	1	2020/04/09	33
7	C191011050080000	1	2020/04/09	170
8	C191011044920000	1	2020/04/09	175
9	C191011050050000	1	2020/04/09	153

## 五、 注意事项

- 1.本产品不具备防水等级，请勿水浸或雨淋。
- 2.清洁时，请使用干净的酒精湿巾或无尘布沾酒精进行擦拭，禁止使用腐蚀性液体擦拭。
- 3.本产品为皮质材料，请勿暴晒或使用尖锐物品划刮。
4. 请勿随意拆卸设备，如有功能异常，请联系：400-833-1258 或 0755-25314080

## 六、 包装清单

1	珠宝看货盘(FU-JWL-05)	1 台
2	使用说明书(含保修卡)	1 份
3	专用充电器	1 个