

# 承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO:

品 名 编 号

DESCRIPTION NO.

TAG-915-Sensor-6020L/TAG-915-Sensor-6020M

提 出 日 期

PRESENT DAY :

2020/12/06

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Berry	Boby	Henry	
DATE: 2020/12/06			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

TAG-915-Sensor-6020 系列是一款免电池有发光（LED）的 RFID 电子标签，是专为实现单品定位，具备快速查找功能的超高频电子标签。该标签附加 LED 灯，当标签需要被定位时，只需要选定该标签的 EPC 号，标签上的 LED 灯将会发出闪烁，让用户可以更直观地识别被管理物品，让库存盘点、货物查找或其他处理过程变得更容易。



TTAG-915-Sensor-6020L  
(非抗金属)




TTAG-915-Sensor-6020M  
(抗金属)


## ➤ 规格参数

功能参数		
型号	TTAG-915-Sensor-6020L/TTAG-915-Sensor-6020M	
频率范围	902Mhz ~ 928Mhz	
芯片容量	EPC 128bits , user 1312bits, TID 96bits	
读距	非金属表面：不亮灯可达 6m 以上，亮灯可达 3 米以上；金属表面：不亮灯可达 5m 以上，亮灯可达 3m 以上。（根据不同设备场景读距有差异）	
芯片	XBL2005-KX	
读写协议	EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C	
数据保存	50 年	
功能	读/写（Read/Write ）	
物理参数		
产品重量	非抗金属：2.5g	抗金属：7.5g
产品材料	PCB	
颜色	黑色	
尺寸大小	非抗金属：60x20x1.0mm	抗金属：60x20x3.0mm
安装方式	背胶	
环境参数		
工作温度	-20℃~ +80℃	
存储温度	-20℃ ~ +80℃	
IP 等级	IP67	
认证	Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证	

➤ 尺寸:

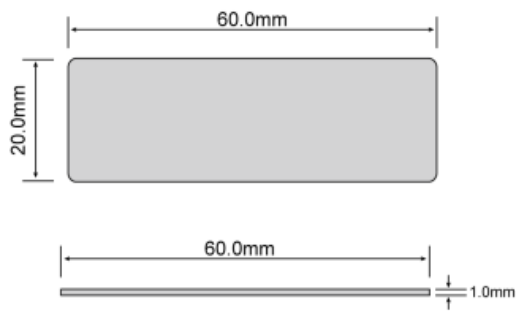


TTAG-915-Sensor-6020L

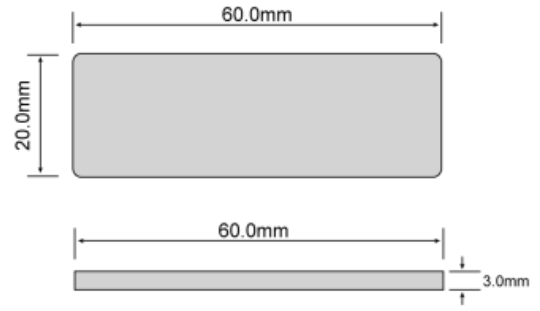


TTAG-915-Sensor-6020M

➤ 性能曲线测试图:

TTAG-915-Sensor-6020L:

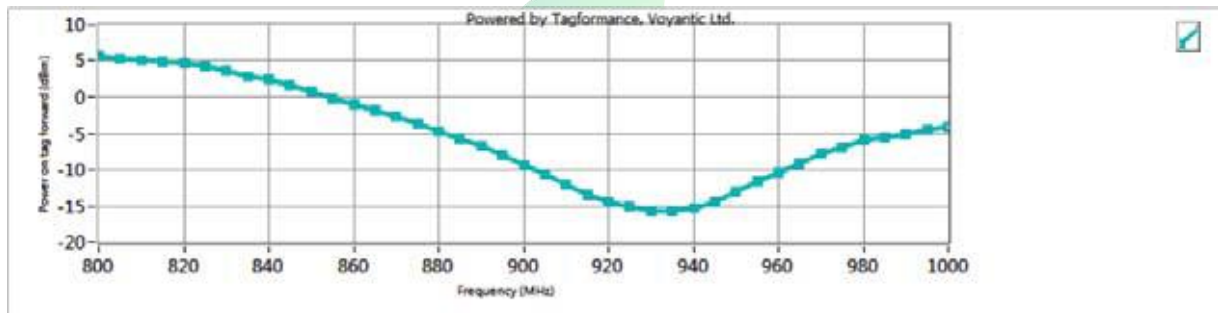

TTAG-915-Sensor-6020M:

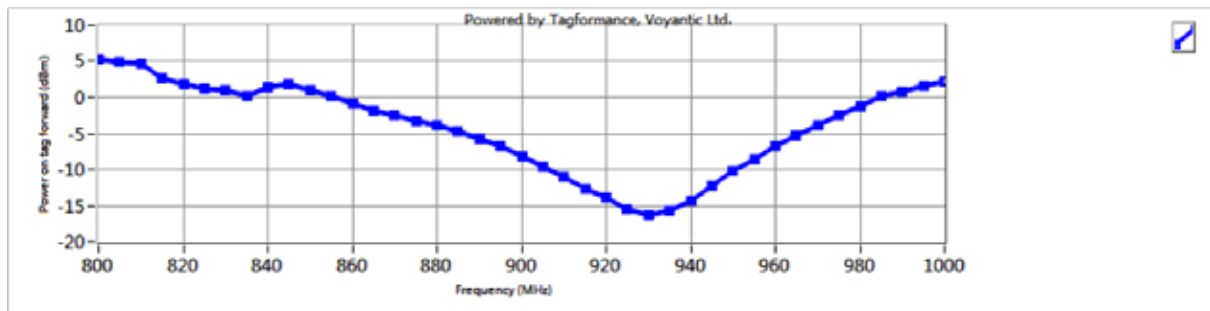

➤ 典型应用

- 档案/文件管理
- 物流拣选
- 资产管理