

## 承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER \_\_\_\_\_

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: \_\_\_\_\_

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. \_\_\_\_\_ TAG-915M8030 不干胶型珠宝环扣标签

提 出 日 期

PRESENT DAY : \_\_\_\_\_ 2024/6/28

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
1. Berry	2. Bobby	3. Henry	
DATE: 2024/6/28			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

## 一、前言

TAG-915M8030 不干胶型珠宝环扣标签 是一款整体尺寸为 36\*86mm 的珠宝标签，结构小巧，轻便美观。具有防水、抗刮、耐磨等特点，广泛用于珠宝首饰的柜台展示，提高产品档次，同时也用于钟表，眼镜等不同行业。

## 二、产品介绍

**产品名称：**不干胶型珠宝环扣标签

**产品型号：**TAG-915M8030

**产品外观**



**典型应用：**

- ◆ 珠宝首饰盘点

**主要特点：**

- ◆ 标签防水、抗刮、耐磨。
- ◆ 大容量芯片存储区，满足用户自定义需求

### 三、产品参数

#### 1、标签电气特性

项目		描述	备注
制造商/芯片		NXP/UCODE 9	
集采材质		PET (50um)	
天线制程方式		铝蚀刻	
符合标准		ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2	
芯片存储区	EPC	96 Bits	可读可写
	TID	96 Bits	可读不可写
	Unique TID 区	48 Bits	可读不可写
	密码区	Kill/Access-64 Bits	可读可写
	用户区		可读可写
适用载波频率		860 - 960 MHz	
读取距离		手持机 0.5 米 门禁 1 米	
工作模式		无源	
芯片使用寿命		写 10 万次, 数据保存 20 年	
芯片防静电性能		2000v	人体模型 (HBM)

#### 2、环境要求 (Environmental Requirement)

贴标温/湿度: [10°C to 40°C] 20% to 80%RH

贴标后温度/湿度: [-20°C

to +50°C] 20% to 80%RH

(因被贴材质不同而有差异).


成品保质期: 在温度 23±5°C 相对湿度 50±10% 的情况下, 使用防静电袋密封包装, 可储存一年。

声明: 以上环境要求的建议基于我司最新的知识和现有经验基础上, 本公司保留产品最终解释权。


#### 四、产品结构

##### 1. 结构尺寸:


##### 1.1 外形:

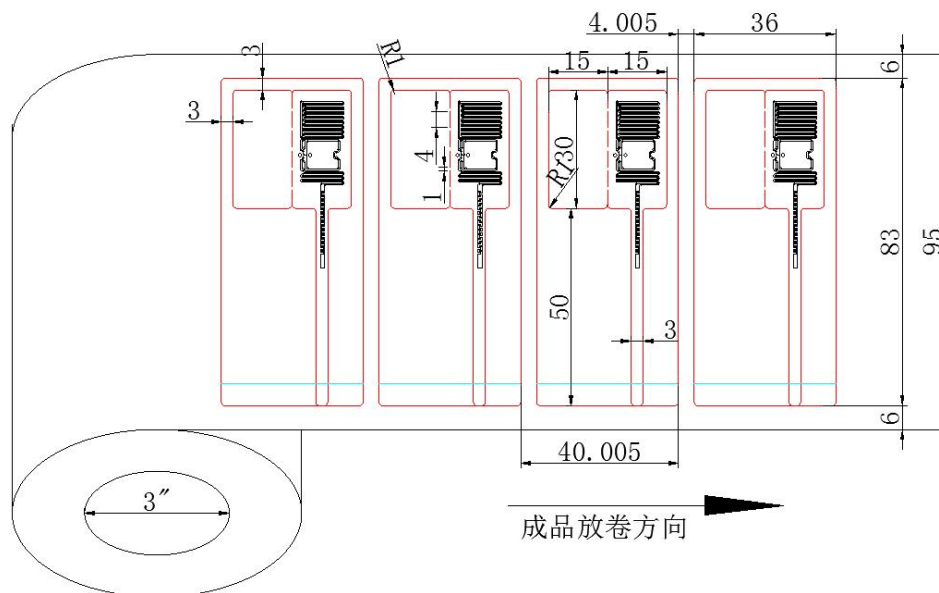

##### 1.2 尺寸:

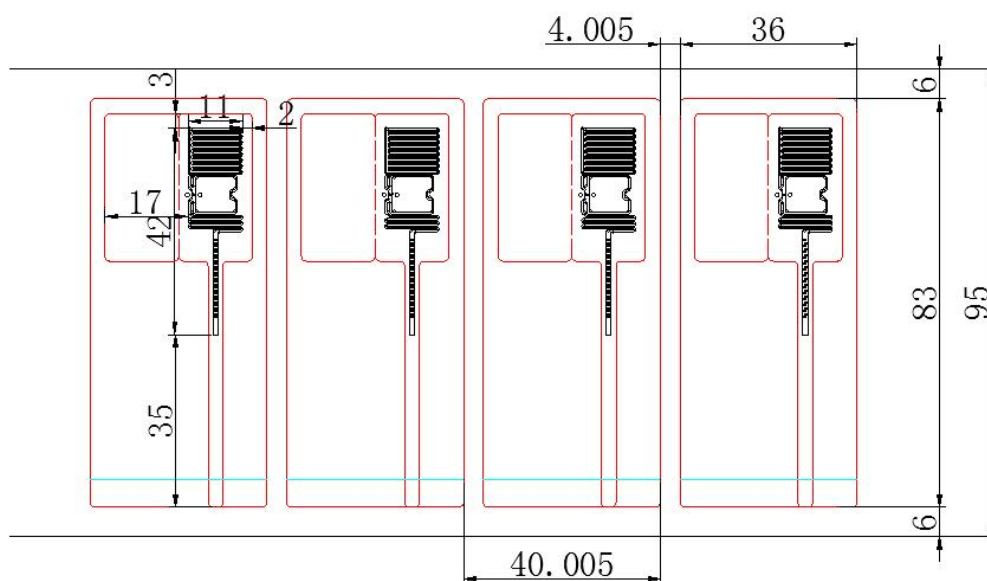

##### 1.3 结构:




## 1.4 尺寸误差:

编号 No.	项目 Item	特性参数 mm Parameters mm
1	应答器长度Inlay Length	11±0.20
2	应答器宽度Inlay Width	42±0.20
3	应答器右边到标签右边距离 Inlay right to label right	2±1.0
4	应答器左边到标签左边距离 Inlay left to label left	17±1.0
5	标签长度 Label Length	30±0.5
6	标签宽度 Label Width	80±0.5
7	标签圆角半径 Label Corner Radius	R=1±0.50
8	标签上边到离型纸上边距离 Label Edge to Liner Edge (Top)	6±1.0
9	标签下边到离型纸下边距离 Label Edge to Liner Edge (Bottom)	6±1.0
10	标签节距 Label Pitch	40.005±0.5
11	相邻标签邻边间距 Label Gap	4.005±0.5
12	离型纸宽度 Liner Width	80±1.00
13	纸芯管内径Core ID	3inch(76.20±0.50)
14	成品外径Roll OD	≤201
15	应答器上边到标签上边距离 Inlay Top to Label Top	3±1.0
16	应答器下边到标签下边距离 Inlay Edge to Label Edge (Bottom)	35±1.0
17	天线长度Antenna Length	11±0.20
18	天线宽度Antenna Width	42±0.20

## 五、产品包装与清单

## 1、包装：

1	出货方式	1. 卷状 2. 抽真空包装
2	收卷数量	2500±2Pcs/卷 2
3	包装方式	8 卷/箱 (以实际出货为准) ;
4	包装图片	
5	特殊要求	箱子全封不留缝隙。

**FUWIT**

**Shenzhen Fuwit Technology Co.,Ltd**

<https://www.fuwit.com.cn>